




- Bollitori solari doppio serpentino e flangiati
- Produzione di acqua calda sanitaria



Bollitori sanitari flangiati e doppio serpentino

7200/3F HV Plus

7200/2 HV Plus

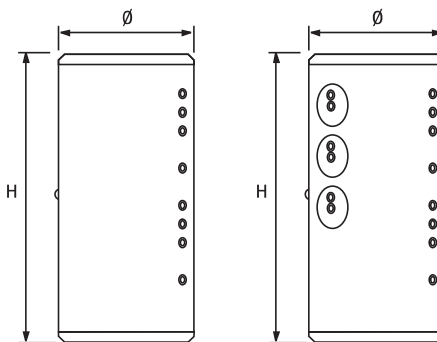

Denominazione commerciale	H mm	Ø mm	S (*) mm	Peso netto kg
7200/2-1500 HV PLUS	2185	1200	100	325
7200/2-2000 HV PLUS	2470	1300	100	540
7200/3F-1000 HV PLUS	2205	990	100	190
7200/3F-1500 HV PLUS	2185	1200	100	305
7200/3F-2000 HV PLUS	2470	1300	100	325
7200/3F-3000 HV PLUS	2680	1450	100	543

(*) Spessore isolamento.
Dimensioni e peso con isolamento.

Bollitori solari verticali in acciaio, protetti da vetrificazione.

Lo studio accurato delle geometrie dei serbatoi e dei serpentini (come accessori per i modelli 3F) consentono di ottenere ottime prestazioni in termini di stratificazione, scambio termico e tempi di ripristino. Nei modelli 3F la disposizione su diverse altezze dei serpentini consente di impiegare generatori di calore di diverso tipo, senza influenzare la stratificazione.

La coibentazione è in poliuretano privo di CFC, per limitare le dispersioni termiche. La struttura dell'isolante è a coppelle per facilitarne l'installazione e la manutenzione.

Nei modelli 7200/2 HV è presente la flangia d'ispezione laterale che consente una facile manutenzione del prodotto.

Tutti i modelli hanno protezione anodica contro la corrosione e sono coperti da 5 anni di garanzia.

DATI TECNICI

Denominazione commerciale	Volume utile l	Serpentino inferiore superficie di scambio (m ²)	Serpentino superiore Potenza di scambio (kW)*	Temperatura massima °C	Pressione massima bar	Dispersioni W	Note	Classe energetica	Codice n.
7200/2-1500 HV PLUS	1390	3,4	47	99	8	162		C	20136237
7200/2-2000 HV PLUS	1950	4,6	73	99	8	186	(D)	C	20136239
7200/3F-1000 HV PLUS	955	-	-	99	10	142	(2)	C	20136274
7200/3F-1500 HV PLUS	1430	-	-	99	8	162	(D)(1)(2)	C	20136275
7200/3F-2000 HV PLUS	1990	-	-	99	8	186	(D)(1)(2)	C	20136277
7200/3F-3000 HV PLUS	2959	-	-	99	8	344	(D)(1)(2)	-	20052788

* Con ΔT = 35°C, temperatura primario di 80 °C.

(D) Materiale disponibile presso nostro magazzino: 20 giorni lavorativi dalla data validazione ordine.

(1) Isolamento fornito separatamente, protetto da vetrificazione.

(2) Bollitore flangiato fornito senza serpentini che devono essere ordinati separatamente.

ACCESSORI

Denominazione commerciale	Note	Codice n.
Kit serpentino in rame stagnato 2,62 m ² con controflangia (modelli/3F)	(1)	20055205
Kit serpentino in rame stagnato 4,54 m ² con controflangia (modelli/3F)	(1)	4383089
Kit serpentino in rame stagnato 6,34 m ² con controflangia (modelli/3F)	(D)(1)(2)	4383087

(D) Materiale disponibile presso nostro magazzino: 20 giorni lavorativi dalla data validazione ordine.

(1) Da ordinare in abbinamento con i bollitori modello 7200/3F.

(2) A partire da 1500 litri compresi.

Altri accessori disponibili a pag. 347.